高機能ホース
TOYOX®

安全・快適・効率 工場設備配管用

冷却水・給排水用

TD型 断熱材一体型ホース

トヨドロップホース

断熱効果で結露解消に！

組み合せで断熱効果が、一段とアップ！

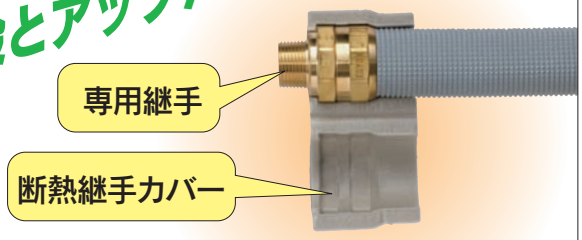

◎ お問い合わせ・ご用命は ――――

http://www.toyox.co.jp

※ ご使用の際は、「 安全上のご注意 」をよくお読みの上ご使用ください。

こんな用途におすすめします

① 印刷機・成形機等の冷却水に　② 工場用水（地下水）の給排水に

作業効率アップ

① 断熱材被覆作業が不要。
面倒な被覆作業がなく作業の軽減と時間短縮ができます。

② 配管作業が簡単。
内管が柔らかく、曲げ･接続も簡単スピーディー。

③ カットが簡単で時短。
1mごとに検尺入りでハサミで簡単にカットできます。

安全・安心

① 結露防止で安全。
水滴が発生しにくく足元安全で安心して作業ができます。

快適職場づくり

① 結露防止で快適。
水滴が発生しにくく、床を汚しません。

○ 専用テープ規格

品　名	幅×長さ	材　質
TDテープ（アイボリー）	30mm×20m	塩化ビニール

トヨドロップホース規格

ホース外観	呼称	ホースサイズ mm	発泡厚 mm	使用圧力 MPa	使用温度範囲 ℃	定尺重量 kg	定尺 m	最小曲げ半径 mm	発送単位 巻
外被色：アイボリー	TD- 9	9×15×23	4	0~1.0		9	50	95	2
	TD-12	12×18×26	4	0~0.8		10	50	120	2
	TD-15	15×22×30	4	0~0.8		14	50	150	1
	TD-19	19×26×36	5	0~0.6		16	40	190	1
	TD-25	25×33×45	6	0~0.6	−5~60	13	25	250	1
外被色：グレー	TD- 9G	9×15×23	4	0~1.0		9	50	95	2
	TD-12G	12×18×26	4	0~0.8		10	50	120	2
	TD-15G	15×22×30	4	0~0.8		14	50	150	1
	TD-19G	19×26×36	5	0~0.6		16	40	190	1
	TD-25G	25×33×45	6	0~0.6		13	25	250	1

トヨドロップホースの使用範囲

○=最適　△=適当　×=不適

外気温 (℃)		20									25								30						35				
外気湿度	(%RH)	50	55	60	65	70	75	80	85	90	50	55	60	65	70	75	80	85	50	55	60	65	70	75	50	55	60	65	70
管内温度 (℃)	-5	○	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	0	○	○	△	×	×	×	×	×	×	○	△	×	×	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	5	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	△	×	×	×	×	×	○	△	×	×	×	×	△	×	×	×	×
	10	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	△	×	×	×	○	△	×	×	×
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	△	×	○	○	△	×	×
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
	25~60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

断熱継手カバー（トヨドロップホース専用）

① 結露防止で、安全・快適。
継手部分の結露も防止し、より安全性、快適性がアップ。

② 粘着テープ付で、端末処理が簡単。
透明フィルムをはがして、貼るだけで処理ができます。

③ コンパクトで省スペース。
継手形状に合わせたコンパクト設計。

○ 断熱継手カバー適合表

組付例	呼称	適合ホース トヨドロップホース	適合ホース継手 トヨコネクタ		発送単位（個）
	TDCT- 9	TD- 9(G)	TCB- 9-R3/8	TCS- 9-R3/8	10
	TDCT-12	TD-12(G)	TCB-12-R1/2	TCS-12-R1/2	
	TDCT-15	TD-15(G)	TCB-15-R1/2	TCS-15-R1/2	
	TDCT-19	TD-19(G)	TCB-19-R3/4	TCS-19-R3/4	
	TDCT-25	TD-25(G)	TCB-25-R1	TCS-25-R1	
	TDCTB- 9	TD- 9(G)	TCSB- 9-R3/8		10
	TDCTB-12	TD-12(G)	TCSB-12-R1/2		
	TDCTB-15	TD-15(G)	TCSB-15-R1/2		
	TDCTB-19	TD-19(G)	TCSB-19-R3/4		
	TDCTB-25	TD-25(G)	TCSB-25-R1		

ご注意

○ 水専用ホースですのでそれ以外の使用はしないでください。
○ 断熱継手カバーは、上記の適合するホース、継手専用です。適合品以外に使用した場合は、効果が得られなかったり、物的損害が発生する恐れがあります。
○ 焼却しないでください。800℃未満の低温で焼却すると、ダイオキシンが発生する恐れがあります。
○ 廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。

□ お問い合わせ・ご相談は
フリーダイヤル 0120-52-3132 お客様相談室まで

高機能ホース TOYOX®
株式会社トヨックス
本社 / 黒部　サービスセンター / 東京・名古屋・大阪・福岡
ISO 14001･ISO 9001 認証取得

○ 改良のため予告なく仕様変更することがあります。
○ 掲載商品の色は印刷の特性上、実物と異なる場合があります。

copyright © 1992- TOYOX CO.,LTD.
10年10月 第12版発行　92.07-10.10-5.50